


Для настройки и использования вашего роутера Netis N2, Netis N3 или аналогичных совместно с оптическим терминалом Huawei провайдера «ЗагородТелеком» необходимо подключить кабель витая пара (UTP) от оптического терминала в WAN порт вашего роутера (разъем желтого цвета), а ваш компьютер кабелем в LAN порт вашего роутера. Также возможно подключиться через Wi-Fi используя данные с наклейки на нижней части роутера или из инструкции к нему.



Провайдер «ЗагородТелеком» предоставляет абонентам 2 типа абонентских терминалов:

Тип 1: оптический терминал с одним портом для кабеля витая пара, типа HG/HS 8310:

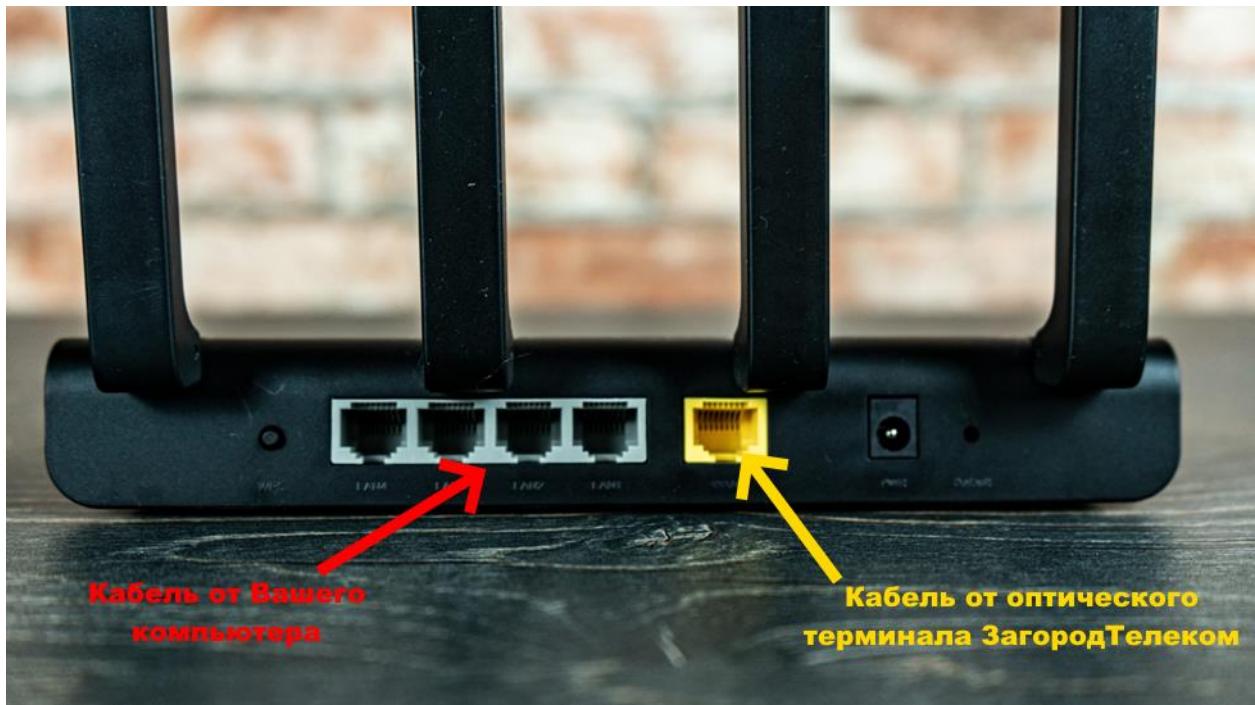

Тип 2: оптические терминалы с 4 портами типа HG8245/HS8546, на этих терминалах кабель от вашего роутера надо подключать в порт №1:



В зависимости от модели вашего роутера Netis перейдите в браузере по адресу:

Для Netis N2 <http://192.168.1.254>

Для Netis N3 <http://192.168.1.1>

Имя пользователя и пароль для доступа к настройкам указаны на наклейке на задней крышке роутера. Также возможно подключиться к Wi-Fi сети вашего роутера используя данные, размещенные на той же наклейке.




В случае успешного перехода по ссылкам

Для Netis N2 <http://192.168.1.254>


Для Netis N3 <http://192.168.1.1>

- Для других моделей роутеров используйте инструкцию с сайта производителя.


В браузере должно открыться окно конфигуратора настроек роутера:

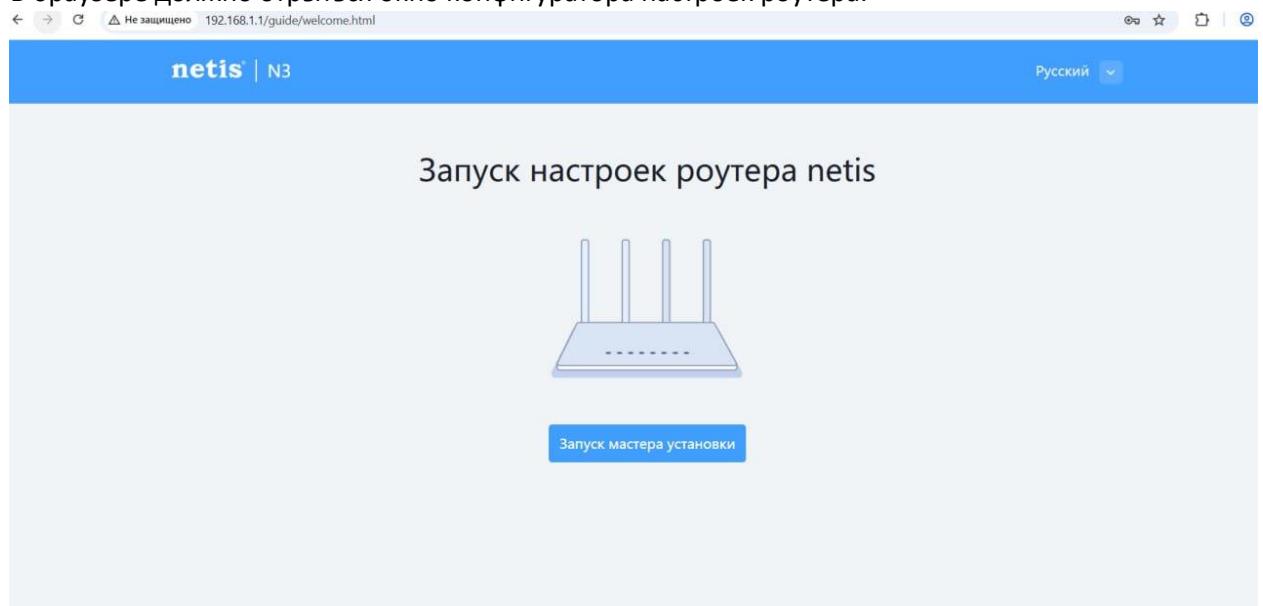


В зависимости от типа используемого терминала «ЗагородТелеком» выберите тип подключения:
Тип 1- PPPoE, Тип 2 - DHCP

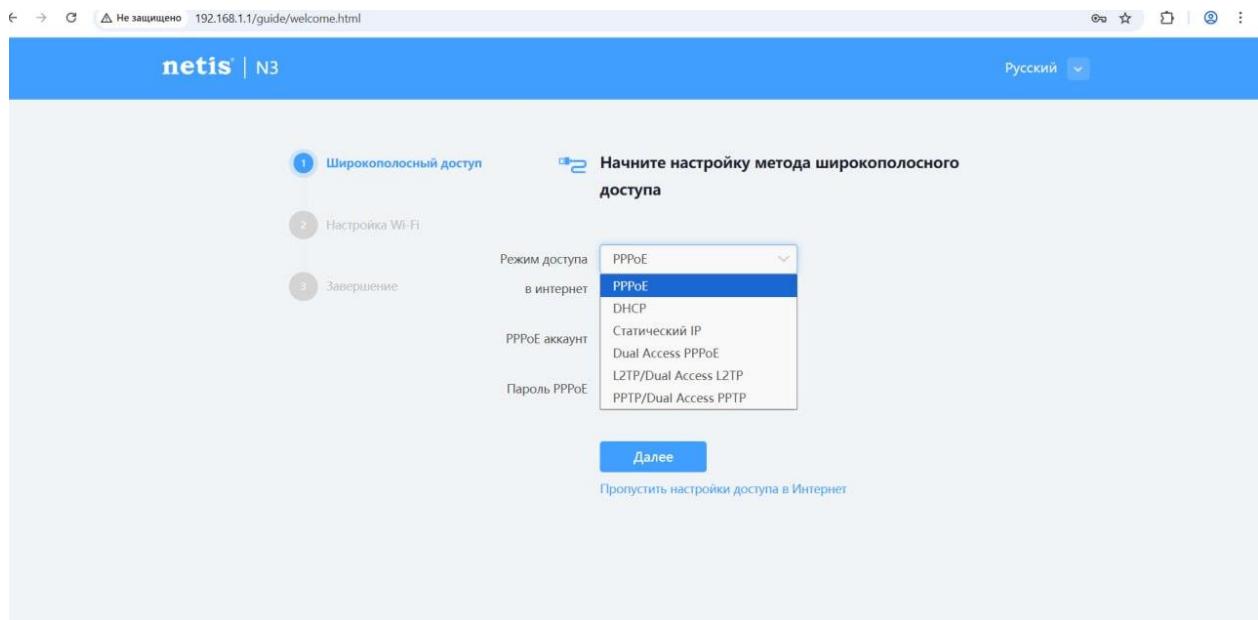

В поле PPPoE аккаунт впишите номер вашего договора, в поле Пароль PPPoE впишите пароль от вашего личного кабинета на сайте zagorotelecom.ru

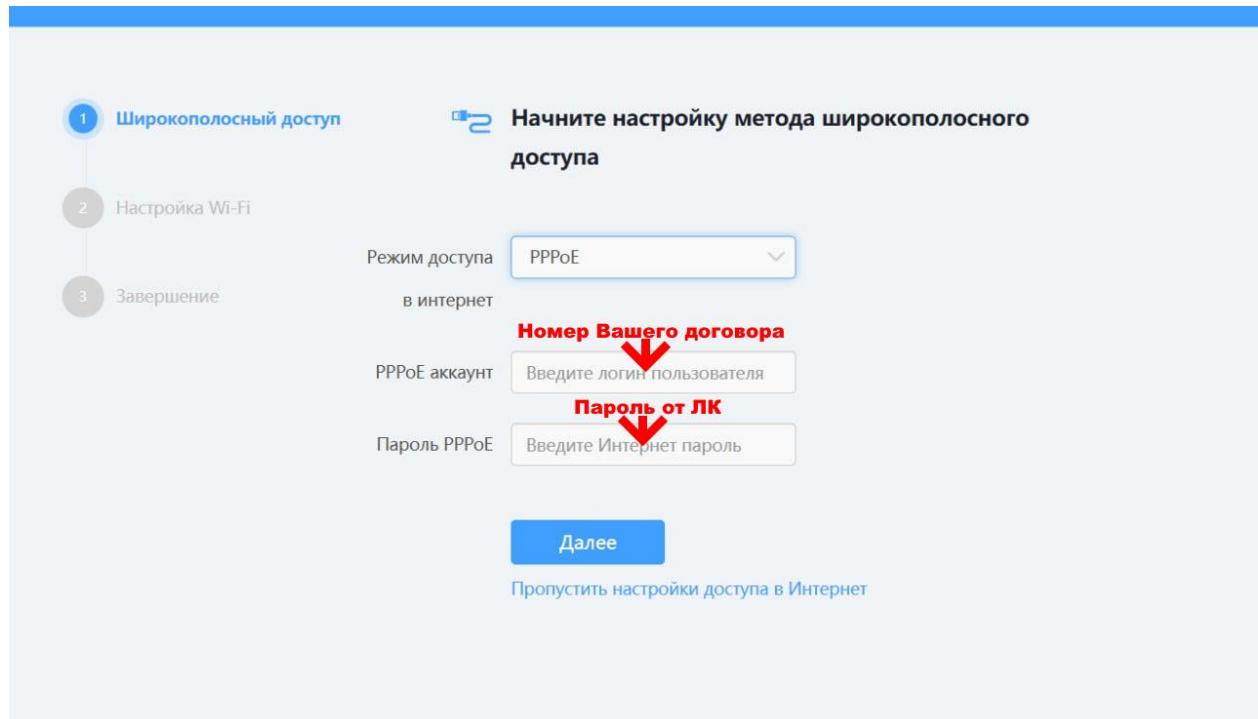

Далее вам необходимо настроить название и пароль шифрования для Wi-Fi сети.

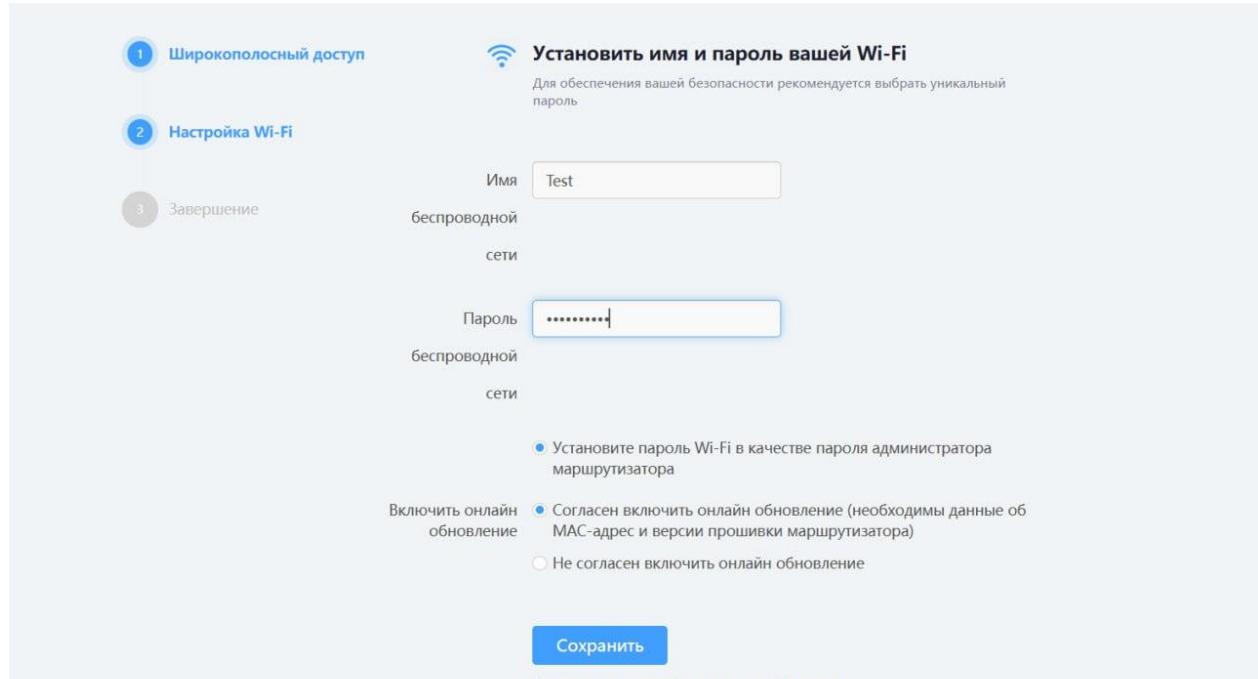

1 Широкополосный доступ

2 Настройка WiFi

3 Завершение

Установить имя и пароль вашей WiFi

Для обеспечения вашей безопасности рекомендуется выбирать уникальный пароль

Имя: Test

беспроводной сети

Пароль: *****

беспроводной сети

Установите пароль WiFi в качестве пароля администратора маршрутизатора

Включить онлайн обновление

Согласен включить онлайн обновление (необходимы данные об MAC-адресе и версии прошивки маршрутизатора)

Не согласен включить онлайн обновление

Сохранить

Вернуться к настройке доступа в Интернет

netis | N3

1 Широкополосный доступ

2 Настройка WiFi

3 Завершение

Настройка WiFi завершена.


Повторно подключите вашу беспроводную сеть

2.4GHz WiFi: Test

5 GHz WiFi: Test-5G

Ok

Настройка WiFi завершена, подключитесь к созданной сети WiFi используя заданный вами пароль:

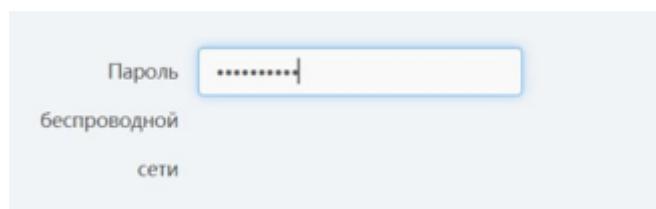

Пароль: *****

беспроводной сети

При подключении через WiFi учитывайте пожалуйста, что в многоквартирных домах радиоэфир очень сильно «зашумлен» соседскими роутерами, поэтому максимальная скорость передачи по радио может быть сильно ниже заявленных производителем скоростей передачи данных. Мы гарантируем скорость передачи данных только при проводном способе подключения к нашему оптическому терминалу.

https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=210162